



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

### Assemblages :

- Speedfix®

### Traitement autoclave :

- Classe 4
- Teinte : marron

### Composition de la structure :

- Poteaux à sceller 90 x 90 mm
- Lisses horizontales 45 x 90 mm
- Lames verticales à claire-voie 22 x 95 mm
- Espacement 55 mm entre lames
- Quincaillerie de montage inox

### Instructions de montage :

- Notice et plans de montage
- Livré en panneaux assemblés en usine ( à visser sur poteaux)

### Garantie fabricant :

- Durée : 5 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE  
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge  
ZI de Rosarge  
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90  
@ : [contact@moduland.com](mailto:contact@moduland.com)  
Site : [www.moduland.com](http://www.moduland.com)

## CONFIGURATION STANDARD

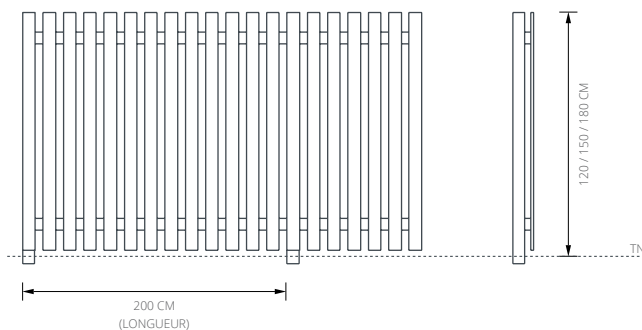

## REFERENCES STANDARDS

HAUTEUR HORS SOL	AMBOISE
120 cm	AM200-12
150 cm	AM200-15
180 cm	AM200-18