



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.



**SUR MESURE  
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge  
ZI de Rosarge  
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90  
@ : contact@moduland.com  
Site : www.moduland.com

## CONFIGURATION STANDARD

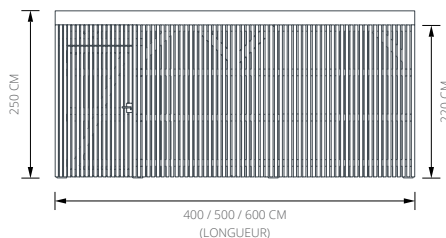

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa / Pin
- Finition : Raboté

### Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

### Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

### Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Lisses horizontales de support bardage
- Bardage à claire-voie vertical épaisseur 22 mm
- Panne contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
- Quincaillerie de montage

### Composition des menuiseries :

- 1 porte battante un vantail de 930 x 1900 mm
- Ouverture intérieure
- Serrure de sûreté avec cylindre européen et poignée extérieure

### Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

### Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

### Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

## REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	ANGERS
400 x 300 cm	AS4030
400 x 400 cm	AS4040
400 x 500 cm	AS4050
500 x 300 cm	AS5030
500 x 400 cm	AS5040
500 x 500 cm	AS5050
600 x 300 cm	AS6030
600 x 400 cm	AS6040
600 x 500 cm	AS6050