



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix[®]

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Équerres de fixation en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm sur dalle béton
- Vis 5 x 40 mm sur l'ossature bois

Composition de la structure :

- Ossature en profils de 45 x 70 mm
- Bras de renforts
- Bardage horizontal à claire-voie épaisseur 22 mm
- Pannes de support couverture
- Profils de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Couverture sèche en plaques d'acier nervurées
- Type JI 45-333-1000 de chez JORIS IDE
- Finition : Acier galvanisé + Laquage RAL 7016
- Epaisseur du profil : 0.75 mm
- Film anti-condensation inclus
- Cavaliers, vis et accessoires de fixations inclus

Options complémentaires :

- Habillages des rives et faîtage aluminium RAL 7016
- Kit gouttière + descente Ø 80 mm en PVC gris anthracite

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Panneaux pré-montés à assembler sur place
- Mise en oeuvre sur dalle béton

Garantie fabricant :


- Durée : 5 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.

**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

CONFIGURATION STANDARD

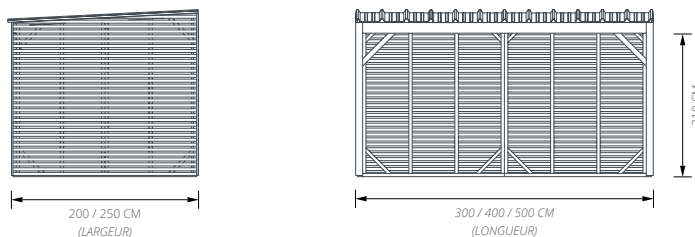

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	CAHORS
200 x 300 cm	CS2030
200 x 400 cm	CS2040
200 x 500 cm	CS2050
250 x 300 cm	CS2530
250 x 400 cm	CS2540
250 x 500 cm	CS2550

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com