



Pose sur platines, sur demande spéciale



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.

**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix[®]

Traitement autoclave :

- Classe 4
- Teinte marron

Composition de la structure :

- Poteaux à sceller 120 x 120 mm
- Ossature intermédiaire 45 x 70 mm
- Une face en lames horizontales à claire-voie 22 x 45 mm, espacement 25 mm entre lames
- Une face en bardage plein épaisseur 22 mm
- Quincaillerie de montage inox


Instructions de montage :

- Notice et plans de montage
- Livrée en panneaux assemblés en usine (à visser sur poteaux)

Garantie fabricant :

- Durée : 5 ans (voir les conditions)

CONFIGURATION STANDARD

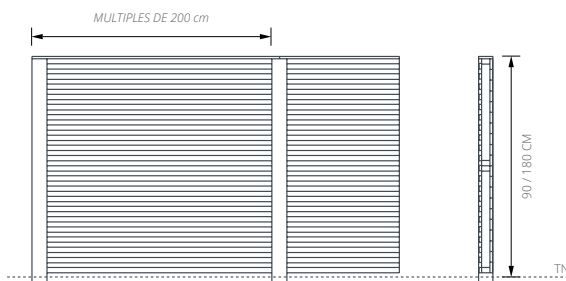

REFERENCES STANDARDS

HAUTEUR HORS SOL	CHAMBORD
90 cm	CD200-09
180 cm	CD200-18