



Finition autoclave vert, sur demande spéciale



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

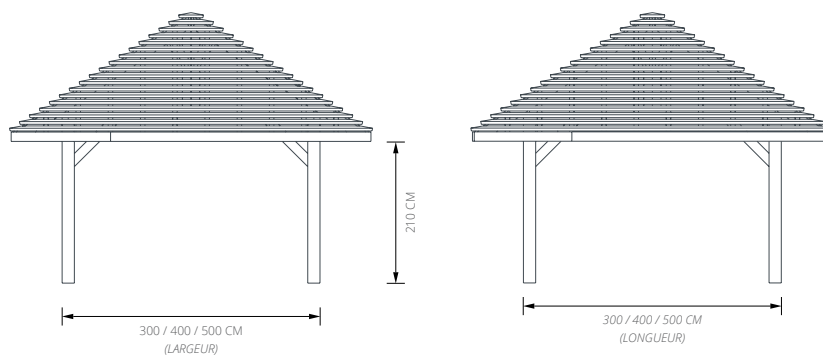

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Douglas / Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm, avec retours en L de 750 mm
- Bardage à claire-voie horizontal épaisseur 45 mm
- Bras de renforts
- Pannes périphériques contrecollées
- Ferme(s) contrecollée(s)

- Arêtiers contrecollés
- Chevrons de support toiture
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Clins à recouvrement, épaisseur 45 mm

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	CHAUMONT
300 x 300 cm	CT3030
300 x 400 cm	CT3040
300 x 500 cm	CT3050
400 x 400 cm	CT4040
400 x 500 cm	CT4050
500 x 500 cm	CT5050