



Finition autoclave marron / Plancher sur demande spéciale / Crédit photos : Michelin



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

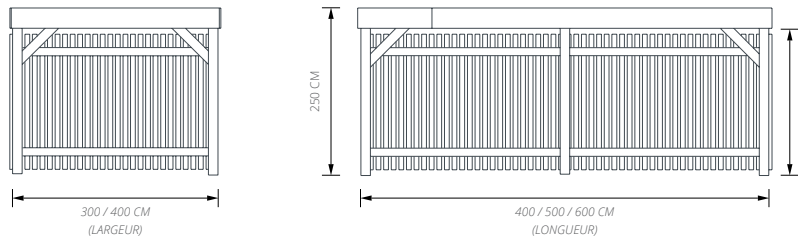

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Epicéa / Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Astufix® / Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Bardage à claire-voie vertical épaisseur 45 mm
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	CRÉTEIL
300 x 400 cm	CI3040-I
300 x 500 cm	CI3050-I
300 x 600 cm	CI3060-I
400 x 400 cm	CI4040-I
400 x 500 cm	CI4050-I
400 x 600 cm	CI4060-I