



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

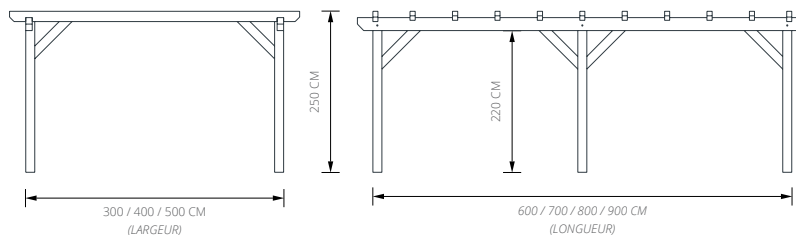

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Douglas
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux à âme centrale
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds autoperceurs sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Pannes contrecollées
- Quincaillerie de montage

Toiture :

- Solives intermédiaires contrecollées 80 x 140 mm, entraxe 600 mm

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	LA ROCHELLE INDEPENDANTE (I)
300 x 600 cm	LR3060-I
300 x 700 cm	LR3070-I
300 x 800 cm	LR3080-I
300 x 900 cm	LR3090-I
400 x 600 cm	LR4060-I
400 x 700 cm	LR4070-I
400 x 800 cm	LR4080-I
400 x 900 cm	LR4090-I
500 x 600 cm	LR5060-I
500 x 700 cm	LR5070-I
500 x 800 cm	LR5080-I
500 x 900 cm	LR5090-I