



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE  
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge  
ZI de Rosarge  
01700 MIRIBEL

Tél. : +33 (0)4 78 30 40 90  
@ : contact@moduland.com  
Site : www.moduland.com

## CONFIGURATIONS : DEPART / EXTENSIONS

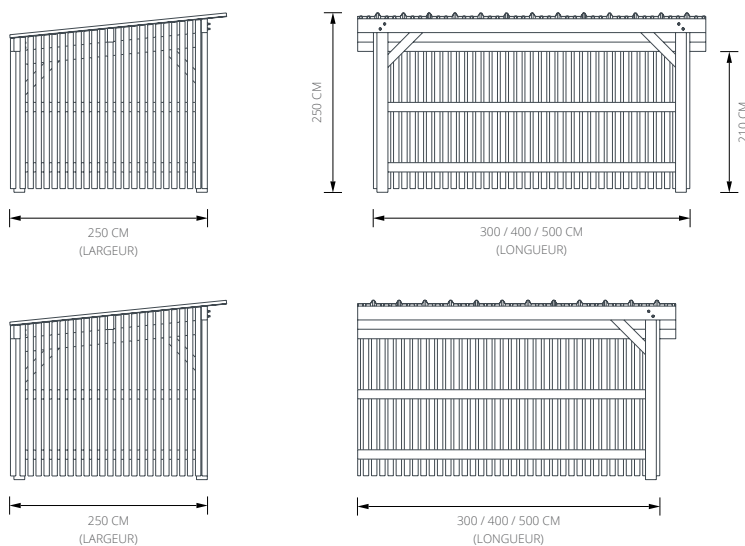

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa / Pin
- Finition : Raboté

### Assemblages :

- Tradifix®

### Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

### Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

### Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Lisses horizontales de support bardage
- Bardage à claire-voie vertical épaisseur 45 mm
- Arbalétriers contrecollés
- Pannes contrecollées de support toiture
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

### Composition de la couverture :

- Couverture sèche en plaques d'acier nervurées
- Type JI 45-333-1000 de chez JORIS IDE
- Finition : Acier galvanisé + Laquage RAL 7016
- Epaisseur du profil : 0.75 mm
- Film anti-condensation inclus
- Cavaliers, vis et accessoires de fixations inclus

### Options complémentaires :

- Habillages des rives et faîtage aluminium RAL 7016
- Kit gouttière + descente Ø 80 mm en PVC gris anthracite

### Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

### Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

## REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	LIBOURNE MODULES DEPART	LIBOURNE MODULES EXTENSIONS (EXT)
300 x 250 cm	LB2530	LB2530-EXT
400 x 250 cm	LB2540	LB2540-EXT
500 x 250 cm	LB2550	LB2550-EXT