



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.



**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

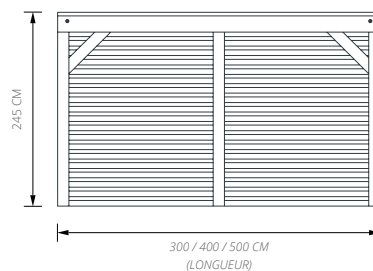

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Douglas / Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix[®]

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux à âme centrale
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds autoperceurs sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Pannes périphériques contrecollées
- Panne(s) intermédiaire(s) contrecollée(s)
- Quincaillerie de montage

Toiture + 1 côté (longueur) :

- Bardage à claire-voie horizontal épaisseur 45 mm

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	LOUISIANE INDEPENDANT (I)
300 x 300 cm	LN3030-I
300 x 400 cm	LN3040-I
300 x 500 cm	LN3050-I
400 x 300 cm	LN4030-I
400 x 400 cm	LN4040-I
400 x 500 cm	LN4050-I
500 x 300 cm	LN5030-I
500 x 400 cm	LN5040-I
500 x 500 cm	LN5050-I