



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix[®]

Traitement autoclave :

- Classe 4
- Teinte : marron

Composition de la structure :

- Poteaux à sceller 90 x 90 mm
- Ossature intermédiaire 45 x 70 mm
- Lames horizontales à claire-voie 22 x 45 mm (1 face)
- Espacement 25 mm entre lames
- Quincaillerie de montage inox

Instructions de montage :

- Notice et plans de montage
- Livrée en panneaux assemblés en usine (à visser sur poteaux)

Garantie fabricant :

- Durée : 5 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

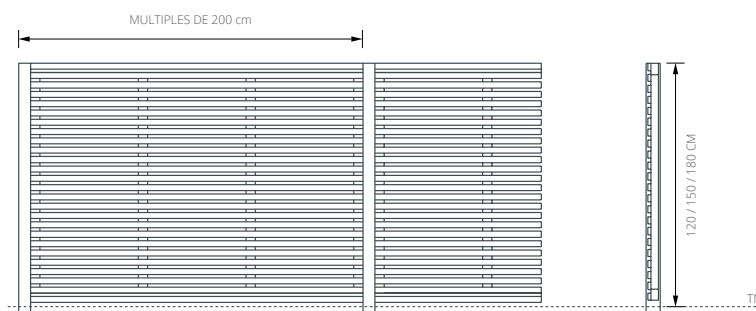

REFERENCES STANDARDS

HAUTEUR HORS SOL	MELIGNY
120 cm	MG250-12
150 cm	MG250-15
180 cm	MG250-18