



Configuration sur mesure / Options : Habillage des rives aluminium + gouttière et descente PVC / Non compris : récupérateur d'eaux pluviales



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

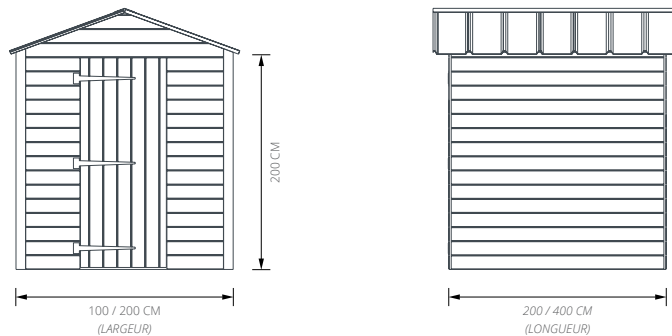

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Equerres en acier galvanisés
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Vis 4 x 50 mm sur lisses basses

Composition de la structure :

- Lisses de fondation et lisse haute de 45 x 70 mm
- Ossature verticale de 45 x 70 mm
- Film pare-pluie
- Bardage horizontal épaisseur 21 mm
- Profils de finition
- Panne(s) de support couverture
- Quincaillerie de montage

Menuiserie incluse :

- Porte(s) battante(s) un vantail
- Loquet de fermeture porte cadenas

Composition de la couverture :

- Couverture sèche en plaques d'acier nervurées
- Type JI 45-333-1000 de chez JORIS IDE
- Finition : Acier galvanisé + Laquage RAL 7016
- Epaisseur du profil : 0.75 mm
- Cavaliers, vis et accessoires de fixations inclus

Options complémentaires :

- Habillages des rives et fûtage aluminium RAL 7016
- Kit gouttière + descente Ø 80 mm en PVC gris anthracite

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Livré en panneaux prêt à monter
- Mise en oeuvre sur dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR	NEULLY
200 x 100 cm	NL2010-1 (SIMPLE)
200 x 200 cm	NL2020-1 (SIMPLE)
400 x 200 cm	NL2040-2 (DOUBLE)