



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Speedfix[®]

Traitement autoclave :

- Classe 4
- Teinte : marron

Composition de la structure :

- Poteaux à sceller 90 x 90 mm
- Chapeaux de finition acier galvanisé
- Demi-poteaux rainurés 45 x 90 mm
- Lames 27 x 145 mm inclinées à 45°
- Couvertines 45 x 90 mm
- Quincaillerie de montage inox

Instructions de montage :

- Notice et plans de montage
- Livrée en panneaux assemblés en usine (à visser sur poteaux)

Garantie fabricant :

- Durée : 5 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION STANDARD

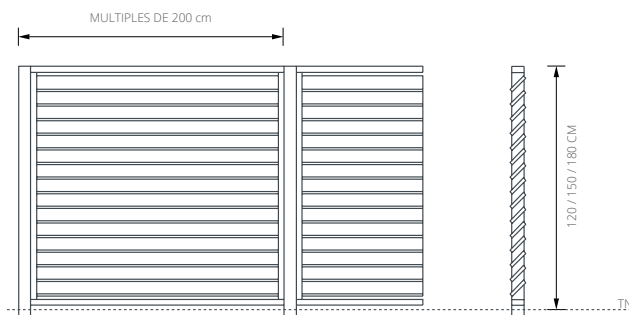

REFERENCES STANDARDS

HAUTEUR HORS SOL	ROMAGNE
120 cm	RM200-12
150 cm	RM200-15
180 cm	RM200-18