



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Type de bois :

- Essence de bois : Douglas / Pin
- Finition : Raboté

### Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

### Assemblages :

- Tradifix<sup>®</sup>

### Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

### Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Pannes périphériques contrecollées
- Bras de renforts contrecollés
- Réservations pour passage, largeur 1000 mm
- Bardage à claire-voie horizontal épaisseur 22 mm
- Quincaillerie de montage inox

### Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

### Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.



**SUR MESURE  
CONSULTEZ-NOUS**

**MODULAND<sup>®</sup>**

358 Chemin de Rosarge  
ZI de Rosarge  
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90  
@ : [contact@moduland.com](mailto:contact@moduland.com)  
Site : [www.moduland.com](http://www.moduland.com)

## CONFIGURATION STANDARD

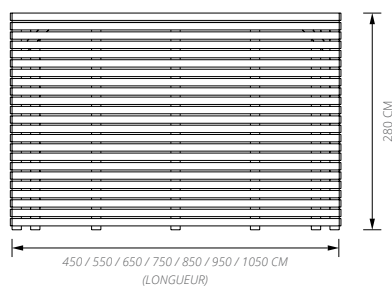

## REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	COMPATIBILITE POSTE DE TRANSFORMATION	THIONVILLE
450 x 400 cm	400 x 240 cm	TL4540
550 x 400 cm	500 x 240 cm	TL5540
650 x 400 cm	600 x 240 cm	TL6540
750 x 400 cm	700 x 240 cm	TL7540
850 x 400 cm	800 x 240 cm	TL8540
950 x 400 cm	900 x 240 cm	TL9540
1050 x 400 cm	1000 x 240 cm	TL10540