



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

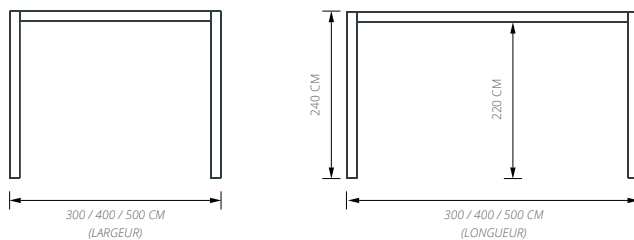

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Douglas
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux à âme centrale
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds autoperceurs sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts contrecollés
- Panne périphériques contrecollées
- Quincaillerie de montage

Toiture :

- Solive(s) intermédiaire(s) contrecollée(s)
- Toile d'ombrage fixe microperforée avec ourlets
- Cèllets périphériques avec tendeur
- Accessoires de fixation

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	VALONNE INDEPENDANT (I)
300 x 300 cm	VL3030-I
300 x 400 cm	VL3040-I
300 x 500 cm	VL3050-I
400 x 300 cm	VL4030-I
400 x 400 cm	VL4040-I
400 x 500 cm	VL4050-I
500 x 300 cm	VL5030-I
500 x 400 cm	VL5040-I
500 x 500 cm	VL5050-I