



Finition autoclave marron / Fermetures en option

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix®

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts contrecollés
- Arbalétriers contrecollés
- Pannes contrecollées
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Couverture sèche en plaques d'acier nervurées
- Type JI 45-333-1000 de chez JORIS IDE
- Finition : Acier galvanisé + Laquage RAL 7016
- Epaisseur du profil : 0.75 mm
- Cavaliers, vis et accessoires de fixations inclus

Options complémentaires :

- Habillages des rives et faitage aluminium RAL 7016
- Kit gouttière + descente Ø 80 mm en PVC gris anthracite

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'oeuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATIONS STANDARD

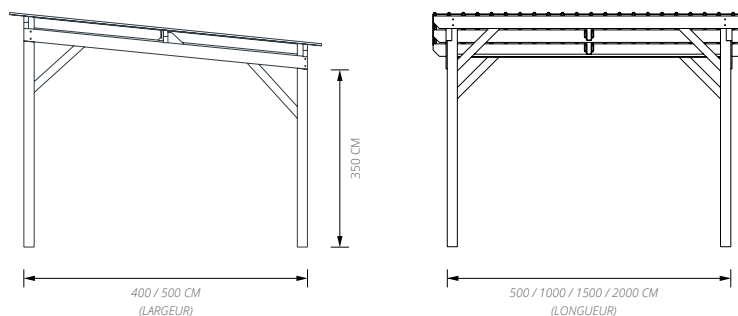

REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	VILLENEUVE
500 x 400 cm	VW4050
1000 x 400 cm	VW40100
1500 x 400 cm	VW40150
2000 x 400 cm	VW40200
500 x 500 cm	VW5050
1000 x 500 cm	VW50100
1500 x 500 cm	VW50150
2000 x 500 cm	VW50200