



Finition Douglas Naturel



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND[®]

358 Chemin de Rosarge
ZI de Rosarge
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90
@ : contact@moduland.com
Site : www.moduland.com

CONFIGURATION : INDEPENDANT

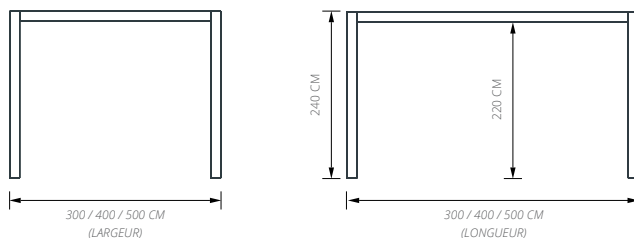

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Douglas
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix[®]

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux à âme centrale
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds autoperceurs sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Panne périphériques contrecollées
- Quincaillerie de montage

Couverture :

- Non couvert

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	YVOIRE INDEPENDANT (I)
300 x 300 cm	YV3030-I
300 x 400 cm	YV3040-I
300 x 500 cm	YV3050-I
400 x 300 cm	YV4030-I
400 x 400 cm	YV4040-I
400 x 500 cm	YV4050-I
500 x 300 cm	YV5030-I
500 x 400 cm	YV5040-I
500 x 500 cm	YV5050-I