


FICHE TECHNIQUE ARGENTEUIL



Finition autoclave marron

CONFIGURATION STANDARD

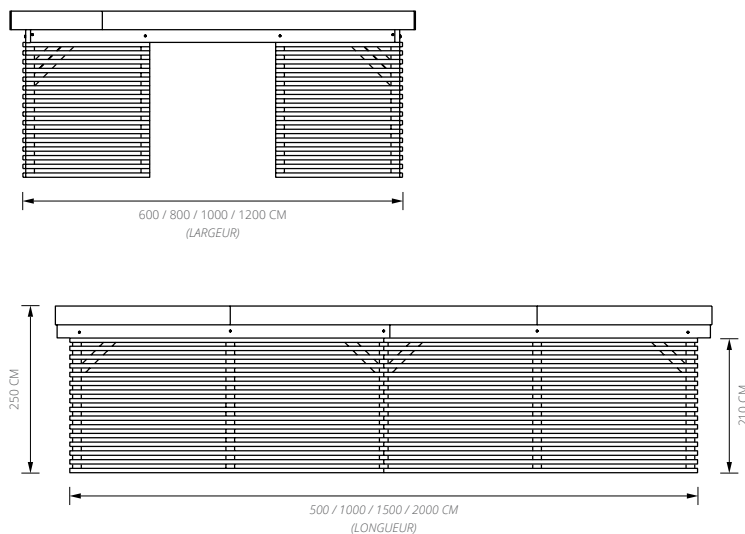

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa / Pin
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Tradifix[®]

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Bardage à claire-voie horizontal, épaisseur 45 mm
- Ouverture(s) avant/arrière largeur 2000 mm pour passage des vélos
- Pannes contrecollées

- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LARGEUR x LONGUEUR	ARGENTEUIL	LARGEUR x LONGUEUR	ARGENTEUIL
600 x 500 cm	AT6050	1000 x 500 cm	AT10050
600 x 1000 cm	AT60100	1000 x 1000 cm	AT100100
600 x 1500 cm	AT60150	1000 x 1500 cm	AT100150
600 x 2000 cm	AT60200	1000 x 2000 cm	AT100200
800 x 500 cm	AT8050	1200 x 500 cm	AT12050
800 x 1000 cm	AT80100	1200 x 1000 cm	AT120100
800 x 1500 cm	AT80150	1200 x 1500 cm	AT120150
800 x 2000 cm	AT80200	1200 x 2000 cm	AT120200