



Finition autoclave marron



Toutes nos constructions sont conçues et fabriquées dans nos usines. Nous sommes fiers de contribuer au développement de l'économie française par l'emploi d'une main d'œuvre locale qualifiée, ainsi que par l'utilisation de bois provenant de nos massifs forestiers.


**SUR MESURE  
CONSULTEZ-NOUS**

MODULAND®

358 Chemin de Rosarge  
ZI de Rosarge  
01700 MIRIBEL

Tél. : + 33 (0)4 78 30 40 90  
@ : contact@moduland.com  
Site : www.moduland.com

## CONFIGURATIONS : DEPART / EXTENSIONS

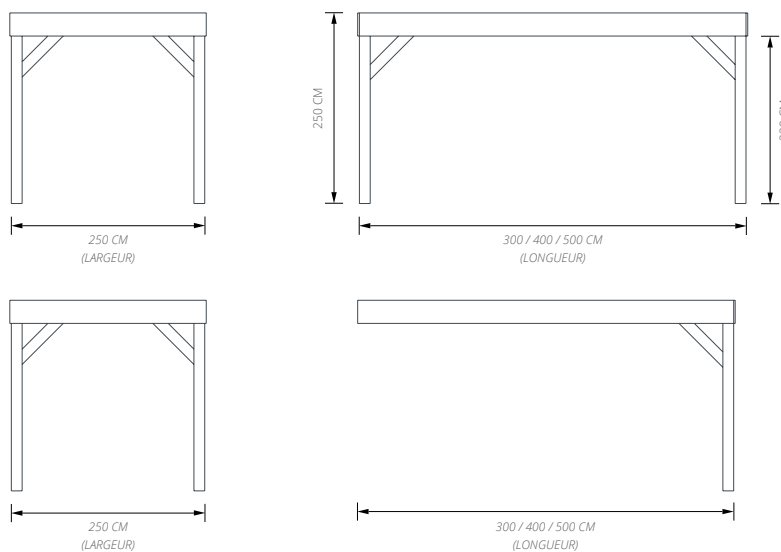

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa / Pin
- Finition : Raboté

### Assemblages :

- Tradifix®

### Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

### Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

### Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Pannes contrecollées
- Solives intermédiaires de support toiture
- Plancher de toiture OSB 3, épaisseur 22 mm
- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

### Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

### Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

### Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

## REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	BAYEUX MODULES DEPART	BAYEUX EXTENSIONS (EXT)
300 x 250 cm	BX2530	BX2530-EXT
400 x 250 cm	BX2540	BX2540-EXT
500 x 250 cm	BX2550	BX2550-EXT