


FICHE TECHNIQUE GENÈVE



Finition autoclave marron / Dimensions sur mesure et bloc-porte bois

CONFIGURATION STANDARD

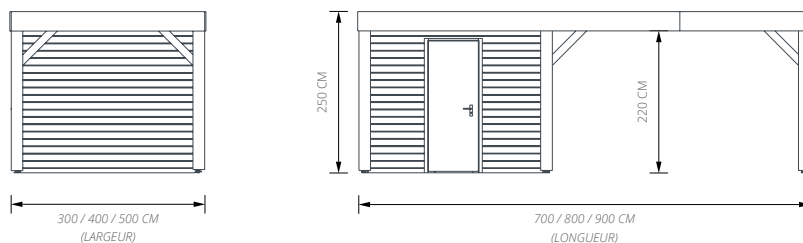

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de bois :

- Essence de bois : Épicéa
- Finition : Raboté

Assemblages :

- Astufix[®] / Evolufix[®] / Tradifix[®]

Traitement autoclave :

- Teinte : Marron ou Gris (au choix)

Fixation au sol :

- Pieds de poteaux réglables en acier galvanisé
- Goujons d'ancrage 8 x 90 mm au sol
- Tirefonds 8 x 80 mm sur les poteaux

Composition de la structure :

- Poteaux contrecollés 140 x 140 mm
- Bras de renforts
- Fermetures en madriers double rainurage, épaisseur 44 mm
- Pannes contrecollées
- Solives de support toiture
- Plancher de toiture OSB3, épaisseur 22 mm

- Bandeaux de finition
- Quincaillerie de montage

Composition des menuiseries :

- 1 bloc-porte un vantail de 1020 x 2160 mm
- Finition acier galvanisé
- Poignée double, serrure de sûreté et cylindre européen

Composition de la couverture :

- Membrane EPDM noire épaisseur 1.20 mm
- Profils de finition aluminium en périphérie
- Naissance PVC et descente zinc Ø 80 mm
- Colle et quincaillerie de montage

Instructions de montage :

- Plans et notices de montage
- Numérotation et repérage des pièces
- Mise en oeuvre sur plots ou dalle béton

Garantie fabricant :

- Durée : 10 ans (voir les conditions)

REFERENCES STANDARDS

LONGUEUR x LARGEUR	DONT PARTIE FERMÉE	GENÈVE
700 x 300 cm	300 x 300 cm	GE7030-30
700 x 400 cm	300 x 400 cm	GE7040-30
700 x 500 cm	300 x 500 cm	GE7050-30
800 x 300 cm	300 x 300 cm	GE8030-30
800 x 400 cm	300 x 400 cm	GE8040-30
800 x 500 cm	300 x 500 cm	GE8050-30
900 x 300 cm	300 x 300 cm	GE9030-30
900 x 400 cm	300 x 400 cm	GE9040-30
900 x 500 cm	300 x 500 cm	GE9050-30